


Comfort Duotech

NEW



WIĘCEJ INFO

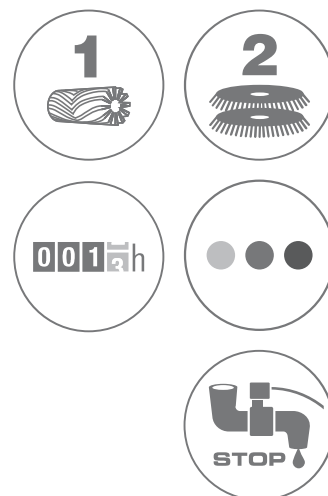

CHARAKTERYSTYKA

- **Comfort Duotech 3 w 1: zmiatanie, mycie i suszenie** • Kompaktowe wymiary i świetne prowadzenie jak w przypadku myjek prowadzonych, idealne dla codziennego czyszczenia. • Całościowa szerokość pracy szczotek lewa/prawa (1060 mm). • Czas pracy (do 4h) dzięki niskiemu zużyciu roztworu czyszczącego oraz dużej pojemności zbiornika. • Precyzyjny system dozowania detergentu, proporcjonalny do ilości wody, ogranicza częstotliwość napełniania. Wydajne akumulatory zapewniające efektywną pracę maszyny. • Ergonomiczna kierownica zaprojektowana dla lepszego promienia skrętu (860mm) co pozwala na obrót wokół własnej osi w obu kierunkach jazdy. • Samopoziomująca się centralna szczotka, która pozwala na pracę przy nierównych powierzchniach. • Przepływ powietrza utrzymujący roztwór czyszczący zawsze na trasie mycia. • Zmiatanie na szerokości do 1060mm, dzięki zastosowaniu aktywnych szczotek o dużej średnicy, które dostosowują się do powierzchni pozwalając na efektywne zbieranie zanieczyszczeń. • 25L zbiornik na zanieczyszczenia. • System podwójnego suszenia powierzchni zapobiegający poślizgowi tylnych kół na mokrej powierzchni. • Funkcja ekologiczna: bardzo niskie zużycie wody. • Dostępny zestaw do regulacji wysokości siedziska. • **Zestaw do regulacji wysokości siedziska w standardzie (tylko kod 37025-00010)**

DANE TECHNICZNE

	Comfort Duotech 85 CS	Comfort Duotech 85 CS RS
kod	37025-00004	37025-00010
zasilanie	24V	24V
szerokość pracy z szczotką boczną	880 mm	880 mm
szerokość pracy z 2 szczotkami bocznymi	1060 mm	1060 mm
szerokość pracy/gum	850/900 mm	850/900 mm
max. wydajność	6160 m ² /h	6160 m ² /h
promień skrętu	860 mm	860 mm
pojemność zbiornika wody czystej	75 l/19,8 gal	75 l/19,8 gal
pojemność zbiornika wody brudnej	80 l/21,1 gal	80 l/21,1 gal
pojemność zbiornika roztworu	3 l/0,79 gal	3 l/0,79 gal
pojemność zbiornika odpadów	30 l/7,92 gal	30 l/7,92 gal
prędkość pracy/max.	4/5,5 km/h	4/5,5 km/h
max. nachylenie/moc	12%/2800W	12%/2800W
rozmiar szczotki głównej	Ø300 x L 850 mm	Ø300 x L 850 mm
RPM szczotki głównej	900 RPM/min	900 RPM/min
ciśnienie szczotki głównej	regulowane na panelu	regulowane na panelu
wymiary (cm)/waga	140x105x130/374 kg	140x105x130/374 kg

PLUS



Panel sterowania z łatwym i intuicyjnym sterowaniem: licznik godzin, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, kontrolkę pustego zbiornika oraz wskaźnik jazdy przód/do tyłu. Regulacja prędkości, klakson, regulacja docisku szczotki głównej, automatyczna regulacja wysokości ssawy. System dozowania detergentu.



Solidna i duża szczotka centralna d.300 samopoziomująca, z regulowanym dociskiem i obrotami w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Szczotki stalowe. Innowacyjny system AIR RECOVERY (opatentowany), dzięki skierowaniu sprężonego powietrza w przedniej części szczotki: unika się bocznego rozpraszania roztworu detergentu.



Solidny stalowy system ssawy. Idealne suszenie nawet w najciaśniejszych zakamarkach.



Szeroki stalowy zbiornik o pojemności 30 l umożliwia zbieranie zanieczyszczeń stałych.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-04645 Szczotka główna PPL/Tynex Duotech 85	 • 2 x 00080-04646 Szczotka boczna PPL dx/sx	 • 00005-02341 Przednia guma Duotech 85 LINATEX®/AIROFLEX	 • 00005-02340 Tylna guma Duotech 85 LINATEX	
--	---	--	--	--

OPCJONALNIE

Tylko do modelu 37025-00004		Tylko do modelu 37025-00010		
 • 4x00055-00120-Monoblok ACID 6V 240Ah C5 +00071-05303 metalowy box	 • 00056-00067 Prostownik 24V 30A 115-240/50-60 dla 00055-00120 + 10002-08044 Kabel SB50-SB80	 • 1x00055-00085 Monoblok ACID 24V 320Ah C5	 • 1x00055-00087-Monoblok GEL 24V 320Ah C5 GEL*	 • 00056-00069 Prostownik 24V-60A 230V 50-60 Hz sugerowany do 360-320Ah modeli akumulatorów
 • 00080-04650 Szczotka główna PPL Duotech 85	• 00056-00069 Prostownik 24V-60A 230V 50-60 Hz sugerowany do 360-320Ah modeli akumulatorów	• 10001-10901 Zestaw do automatycznego uzupełniania akumulatora 240Ah • 10001-10902 Zestaw do automatycznego uzupełniania akumulatora 320/360Ah	• Wbudowany prostownik 24V 20-35AH (na zapytanie)	• Przednie oświetlenie (na zapytanie)
• 00072-00390 Pas bezpieczeństwa	• Kompletny czerwony odbojnik 85 (na zapytanie)	• Kompletny czerwony odbojnik z metalową osłoną 85 (na zapytanie)	• 10001-10903 Zestaw do regulacji wysokości siedziska 00055-00086* lub 00055-00087*	