


SWL R 1100 Bin-Up



POWERED by
HONDA

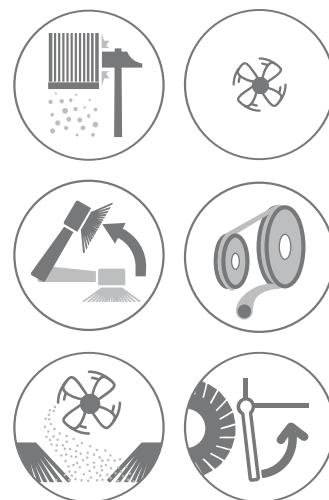

WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Duża powierzchnia filtracyjna na 8 filtrach cartridge z elektrycznym otrzásaczem filtra.
- Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki.
- **Kompletna prawa/lewa szczotka boczna.**
- Bezśladowe koła (mod.ET).
- Kąt skrętu 2 m i pedał podnoszenia kłapy.
- Regulacja nacisku na główną szczotkę.
- Hamulec główny i postojowy.
- Licznik godzin i klakson.
- Migające światło.
- Bezpośredni odsys do zbiornika.
- System przedniego zasysu.
- Szybka zmiana szczotek bocznych i szczotki głównej bez użycia narzędzi.
- Długa żywotność elastycznych pasów.
- Dźwignia wyboru zasysu.
- Urządzenie antystatyczne.
- Wskaźnik naładowania. (mod.ET).
- 115l Duża pojemność zbiornika.
- Wysokość zrzutu 1450mm, podnośnik hydrauliczny.
- Wytrzymała stalowa rama.
- Regulowane siedzenie.
- Nie zawiera akumulatorów i prostownika.
- Trójfazowy silnik trakcyjny 24V - 1200W AC.
- **Przednie oświetlenie.**

DANE TECHNICZNE

	SWL R 1100 ET BIN-UP	SWL R 1100 DT BIN-UP	SWL R 1100 ST BIN-UP
kod	39002-00043	39002-00041	39002-00045
szerokość głównej szczotki	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc
szczotka główna + 1 boczna	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc
szczotka główna + 2 boczne	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc
pojemność zbiornika	115l / 30,3 gal	115l / 30,3 gal	115l / 30,3 gal
max. wydajność	9700 m ² /h-104409 ft ² /h	9700 m ² /h-104409 ft ² /h	9700 m ² /h-104409 ft ² /h
trakcja / nachylenie	przednie koło / 20%	przednie koło / 10%	przednie koło / 10%
max. prędkość	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h
typ silnika / moc	24V/3,47 kW	Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW	Honda 6,5 Hp/4,88 kW
powierzchnia filtrowania	6,4 m ² / 68,89 ft ²	6,4 m ² / 68,89 ft ²	6,4 m ² / 68,89 ft ²
otrząsacz	elektryczny	elektryczny	elektryczny
wymiary (cm)/waga	160x101x130/448 kg	160x101x130/454 kg	160x101x130/434 kg

PLUS



Kompletna szczotka boczna prawa/lewa z systemem kontroli podnoszenia szczotki.



Wytrzymała stalowa rama i szeroki zbiornik zbiorczy. Idealnie wyważony ciężar komponentów, skutkuje całkowicie bezpiecznymi, szybkimi zmianami kierunku



Sterowanie na panelu z: systemem wyłączania ssania, wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora (model ET), przyciskiem włączania/wyłączania, licznikiem godzin i klaksonem. System świateł migających i przednich świateł roboczych.



System DSA: wysokość zrzutu 1450mm, podnośnik hydrauliczny.

Dostępne modele z limitem nachylenia 20%

- SWL R 1100 DT BIN-UP kod 39002-00057
- SWL R 1100 ST BIN-UP kod 39002-00059

Na zapytanie model z osłoną górną

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-04137 PP SWL R 1100 ET • 00080-04139 Szczotka PP z mieszanej stali SWL R 1100 DT/ST/GT	 • 2 x 00080-04138 PP SWL R 1100 ET • 2 x 00080-04140 Szczotka PP z mieszanej stali SWL R 1100 DT/ST/GT	 • 8 x 00070-00435 Filtr papierowy 20 µm		
---	---	---	--	--

OPCJONALNIE

• 00070-00435 Filtr poliestrowy	• 00070-00438 Filtr Hepa	model ET: • 4 x 00055-00157 Akumulator ACID - 6V 320 Ah C5 • 1x 10002-07866 • 1x 10002-08044	model ET: • 00056-00069 - Prostownik 24V-60A 230V 50-60 Hz	
---	--	---	---	--