


SWL R 1100



POWERED by
HONDA™

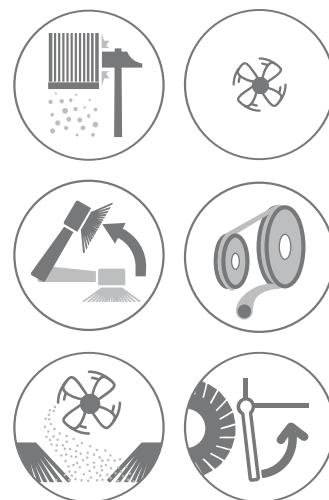

WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Duża powierzchnia filtracyjna na 8 filtrach cartridge z elektrycznym otrzásaczem filtra. • Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki. • Na zapytanie urządzenie rozładunkowe DSA do opróżniania zbiorników do wysokości do 145 cm. • Kompletna prawa/lewa szczotka boczna. • Wyłącznik zasysu.
- Migające światło. • Regulacja nacisku na główną szczotkę. • Hamulec główny i postojowy. • Licznik godzin i klakson. • System przedniego zasysu.
- Szybka zmiana szczotek bocznych i szczotki głównej bez użycia narzędzi. • Długa żywotność elastycznych pasów. • Dźwignia wyboru zasysu.
- Urządzenie antystatyczne. • Wskaźnik naładowania. (mod.ET). • 115l Duża pojemność zbiornika. • Wytrzymała stalowa rama. • Regulowane siedzenie. • Nie zawiera akumulatorów i prostownika. • Trójfazowy silnik trakcyjny 24V - 1200W AC. • **Przednie oświetlenie.**

DANE TECHNICZNE

	SWL R 1100 ET	SWL R 1100 DT	SWL R 1100 ST
kod	39002-00036	39002-00033	39002-00044
szerokość głównej szczotki	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc
szczotka główna + 1 boczna	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc
szczotka główna + 2 boczne	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc
pojemność zbiornika	115l / 30,3 gal	115l / 30,3 gal	115l / 30,3 gal
max. wydajność	9700 m ² /h-104409 ft ² /h	9700 m ² /h-104409 ft ² /h	9700 m ² /h-104409 ft ² /h
trakcja / nachylenie	przednie koło / 20%	przednie koło / 10%	przednie koło / 10%
max. prędkość	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h
typ silnika / moc	24V/2,67 kW	Diesel Yanmar 6,7 Hp/4,92 kW	Honda 6,5 Hp/4,88 kW
powierzchnia filtrowania	6,4 m ² / 68,89 ft ²	6,4 m ² / 68,89 ft ²	6,4 m ² / 68,89 ft ²
otrząsacz	elektryczny	elektryczny	elektryczny
wymiary (cm)/waga	160x101x130/375 kg	160x101x130/434 kg	160x101x130/434 kg

PLUS



Kompletna szczotka boczna prawa/lewa z systemem kontroli podnoszenia szczotki.



Wytrzymała stalowa rama i szeroki zbiornik zbiorczy. Idealnie wyważony ciężar komponentów, skutkuje całkowicie bezpiecznymi, szybkimi zmianami kierunku



Sterowanie na panelu z: systemem wyłączania ssania, wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora (model ET), przyciskiem włączania/wyłączania, licznikiem godzin i klaksonem. System świateł migających i przednich świateł roboczych.



Duża powierzchnia filtra rozmieszczona na 8 filtrach kasetowych wyposażonych w elektryczny otrzásacz filtra.

Dostępne modele z limitem nachylenia 20%

- SWL R 1100 DT kod 39002-00056
- SWL R 1100 ST kod 39002-00058

Na zapytanie model z osłoną górną

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-04137 PP SWL R 1100 ET • 00080-04139 Szczotka PP z mieszanej stali SWL R 1100 DT/ST/GT	 • 2 x 00080-04138 PP SWL R 1100 ET • 2 x 00080-04140 Szczotka PP z mieszanej stali SWL R 1100 DT/ST/GT	 • 8 x 00070-00435 Filtr papierowy 20 µm		
---	---	---	--	--

OPCJONALNIE

• 00070-00435 Filtr poliestrowy	• 00070-00438 Filtr Hepa	model ET: • 4 x 00055-00157 Akumulator ACID - 6V 320 Ah C5 • 1x 10002-07866 • 1x 10002-08044	model ET: • 00056-00069 - Próstownik 24V-60A 230V 50-60 Hz	
---	--	---	---	--