

XXS mini 55BT

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**


• Zaprojektowane do konserwacji i gruntownego czyszczenia dużych powierzchni, przy znacznym ograniczeniu kosztów. • Bardzo kompaktowe rozmiary i duża zwrotność, jak w przypadku modeli prowadzonych ręcznie: idealne do czyszczenia codziennego. • 28 kg stałego nacisku na szczotki. • Duża autonomia pracy (3,5h) dzięki możliwości korzystania z 2 akumulatorów 12 V 105 Ah i przedniego koła. • Duża pojemność zbiornika pozwala na zmniejszenie liczby postojów i maksymalne wykorzystanie akumulatora zwiększając efektywność pracy. • Ergonomiczna kierownica o nowym designie z przyjaznymi dla użytkownika elementami sterującymi i wyświetlaczem cyfrowym. • Łatwy dostęp do podzespołów elektrycznych. • Pokrywa inspekcyjna do szybkiego i łatwego czyszczenia i dezynfekcji zbiornika na brudną wodę. • Automatyczne zatrzymanie szczotki i wypływ wody z detergentem podczas postoju urządzenia. • Samopoziomująca płyta szczotkowa. • Automatyczny system dozowania detergentu (opcja). • Gniazdo USB do ładowania telefonu komórkowego (opcjonalnie). • Przednie światło robocze LED (opcjonalnie). • System napełniania płwaka z systemem Aquastop (opcjonalnie) lub system napełniania węzem (opcjonalnie).

DANE TECHNICZNE

	XXS mini 55BT	XXS mini 55BT	XXS mini 55BT
kod	37035-00001	37035-00027	37035-00041
zasilanie	24V	24V (prostownik)	24V (system dozowania)
szerokość pracy/gum	550/650mm	550/650mm	550/650mm
max. wydajność	3000 m ² /h	3000 m ² /h	3000 m ² /h
pojemność zbiornika	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	75 l/19.8 gal	75 l/19.8 gal	75 l/19.8 gal
typ trakcji/moc	przednie koło/300 W	przednie koło/300 W	przednie koło/300 W
RPM - ciśnienie na szczotkę	150/22 kg / 330.6/48.5 lbs	150/22 kg / 330.6/48.5 lbs	150/22 kg / 330.6/48.5 lbs
silnik szczotki	1 X 380 W	1 X 380 W	1 X 380 W
mieszanie detergentu	13%/10%	13%/10%	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W
wymiary (cm)/waga	117x65x118/128 kg	117x65x118/131 kg	117x65x118/200 kg

PLUS


Nowy panel sterowania z elektroniką gotowy do systemu FMS



Duży i łatwy do inspekcji zbiornik



Zbiornik na detergent (opcjonalnie)




Płyta szczotkowa z automatycznym zwalnianiem i załączaniem. Ssawa w pozycji chronionej.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

10002-14574 Szczotka PP Ø 533 mm – 21''	00005-02370 Guma przednia L704 mm Th. 3mm 00005-02371 Olejoodporna guma tylna PU L736 mm Th. 3mm	00056-00108 Prostownik wewnętrzny kit 24V 15A/20A (tylko model 37035-00027/37035-00003)	2 x 00055-00180 AGM Akumulator GEL12V 106A/C5-125A/C20 (tylko model 37035-00003)	
--	---	---	--	--

OPCJONALNIE

00056-00109 Prostownik 24V 30A 180-240VAC Li-PO4 AND. 80A	00005-02631 Poliuretanowa guma przednia L704 TH.3 Sh.40 00005-02371 Poliuretanowa guma tylna L.736 TH.3 Sh.40	10002-14572 Szczotka Tynex Ø 533 mm-21'' 10002-14571 PP 03 brush Ø 533 mm-21'' 10002-14573 Szczotka PES Ø 533 mm-21''	10002-14570 Uchwyt pada EWU Ø 505 mm-20''	(zestaw 5szt.) 10001-09915 - Ø 533 mm-21'' - beż 10001-09920 - Ø 533 mm-21'' - zielony 10001-09925 - Ø 533 mm-21'' - czarny
00014-01349 Wąż napełniający L=1.7m	00008-01515 Zestaw do napełniania z systemem Aquastop			

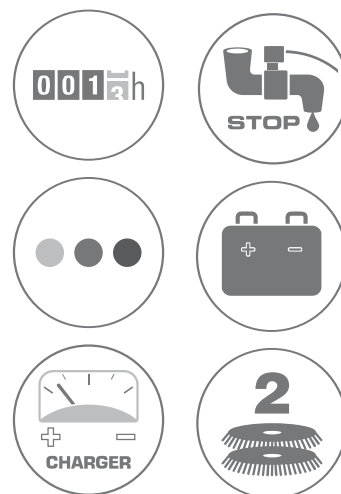XXS mini 60BT

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**


- Zaprojektowane do konserwacji i gruntownego czyszczenia dużych powierzchni, przy znacznym ograniczeniu kosztów.
- Bardzo kompaktowe rozmiary i duża zwrotność, jak w przypadku modeli prowadzonych ręcznie: idealne do czyszczenia codziennego.
- 28 kg stałego nacisku na szczotki.
- Podwójna, przeciwbieżna szczotka (szerokość szorowania 61 cm) zapewniająca lepszą stabilność i stałe ciśnienie.
- Duża autonomia pracy (3,5h) dzięki możliwości korzystania z 2 akumulatorów 12 V 105 Ah i przedniego koła.
- Duża pojemność zbiornika pozwala na zmniejszenie liczby postojów i maksymalne wykorzystanie akumulatora zwiększając efektywność pracy.
- Ergonomiczna kierownica o nowym designie z przyjaznymi dla użytkownika elementami sterującymi i wyświetlaczem cyfrowym.
- Łatwy dostęp do podzespołów elektrycznych.
- Pokrywa inspekcyjna do szybkiego i łatwego czyszczenia i dezynfekcji zbiornika na brudną wodę.
- Automatyczne zatrzymanie szczotki i wypływ wody z detergentem podczas postoju urządzenia.
- Samopoziomująca płyta szczotkowa.
- Automatyczny system dozowania detergentu (opcja).
- Gniazdo USB do ładowania telefonu komórkowego (opcjonalnie).
- Przednie światło robocze LED (opcjonalnie).
- System napełniania pływaka z systemem Aquastop (opcjonalnie) lub system napełniania węzem (opcjonalnie).

DANE TECHNICZNE

	XXS mini 60BT	XXS mini 60BT	XXS mini 60BT
kod	37035-00002	37035-00028	37035-00005
zasilanie	24V	24V (prostownik)	24V (aku.+prost.)
szerokość pracy/gum	600/650mm	600/650mm	600/650mm
max. wydajność	3200 m ² /h	3200 m ² /h	3200 m ² /h
pojemność zbiornika	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	75 l/19.8 gal	75 l/19.8 gal	75 l/19.8 gal
typ trakcji/moc	przednie koło/300 W	przednie koło/300 W	przednie koło/300 W
RPM - ciśnienie na szczotkę	150/28 kg / 330.6/61.7 lbs	150/28 kg / 330.6/61.7 lbs	150/28 kg / 330.6/61.7 lbs
silnik szczotki	2 X 300 W	2 X 300 W	2 X 300 W
mieszanie detergentu	13%/10%	13%/10%	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W
wymiary (cm)/waga	117x65x118/133 kg	117x65x118/136 kg	117x65x118/205 kg

PLUS


Nowy panel sterowania z elektroniką gotowy do systemu FMS



Duży i łatwy do inspekcji zbiornik



Zbiornik na detergent (opcjonalnie)



Płyta szczotkowa z automatycznym zwalnianiem i załączaniem. Ssawa w pozycji chronionej.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 2 x 10002-08092 Szczotka PP Ø 275 mm - 10,5"	• 00005-02370 Guma przednia L704 mm Th.3mm • 00005-02371 Olejoodporna guma tylna PU L736 mm Th 3mm	• 00056-00108 Prostownik wewnętrzny kit 24V 15A/20A (tylko model 37035-00028/37035-00005)	• 2 x 00055-00180 AGM Akumulator GEL12V 106A/C5-125A/C20 (tylko model 37035-00005)	
--	---	---	--	--

OPCJONALNIE

• 00056-00109 Prostownik 24V 30A 180-240VAC Li-PO4 AND. 80A	• 00005-02631 Poliuretanowa guma przednia L704 TH.3 Sh.40 • 00005-02371 Poliuretanowa guma tylna L.736 TH.3 Sh.40	• 2x 10002-08093 Szczotka Tynex Ø 275 mm-10,5" • 2x 10002-08094 Szczotka PP 0,3 Ø 275 mm-10,5" • 2x 10002-08095 Szczotka PES Ø 275 mm-10,5"	• 2x 10002-08096 Uchwyt pada EWU Ø 275mm-10,5"	(zestaw 5szt.) • 10001-09927 - Ø 280 mm-11" - bez • 10001-09928 - Ø 280 mm-11" - zielony • 10001-09929 - Ø 280 mm-11" - czarny
• 00014-01349 Wąż napełniający L=1.7m	• 00008-01515 Zestaw do napełniania z systemem Aquastop			