


Comfort Duotech

NEW



WIĘCEJ INFO

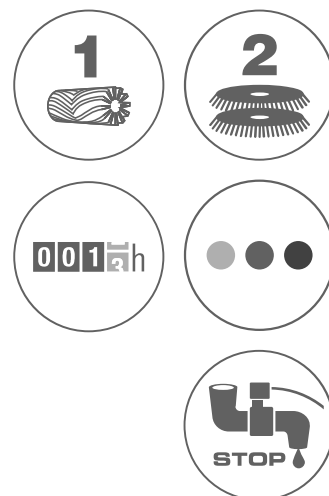

CHARAKTERYSTYKA

- **Comfort Duotech 3 w 1: zmiatanie, mycie i suszenie** • Kompaktowe wymiary i świetne prowadzenie jak w przypadku myjek prowadzonych, idealne dla codziennego czyszczenia. • Całościowa szerokość pracy szczotek lewa/prawa (1060 mm). • Czas pracy (do 4h) dzięki niskiemu zużyciu roztworu czyszczącego oraz dużej pojemności zbiornika. • Precyzyjny system dozowania detergentu, proporcjonalny do ilości wody, ogranicza częstotliwość napełniania. Wydajne akumulatory zapewniające efektywną pracę maszyny. • Ergonomiczna kierownica zaprojektowana dla lepszego promienia skrętu (860mm) co pozwala na obrót wokół własnej osi w obu kierunkach jazdy. • Samopoziomująca się centralna szczotka, która pozwala na pracę przy nierównych powierzchniach. • Przepływ powietrza utrzymujący roztwór czyszczący zawsze na trasie mycia. • Zmiatanie na szerokości do 1060mm, dzięki zastosowaniu aktywnych szczotek o dużej średnicy, które dostosowują się do powierzchni pozwalając na efektywne zbieranie zanieczyszczeń. • 25L zbiornik na zanieczyszczenia. • System podwójnego suszenia powierzchni zapobiegający poślizgowi tylnych kół na mokrej powierzchni. • Funkcja ekologiczna: bardzo niskie zużycie wody. • Dostępny zestaw do regulacji wysokości siedziska. • **Zestaw do regulacji wysokości siedziska w standardzie (tylko kod 37025-00010)**

DANE TECHNICZNE

	Comfort Duotech 85 CS	Comfort Duotech 85 CS RS
kod	37025-00004	37025-00010
zasilanie	24V	24V
szerokość pracy z szczotką boczną	880 mm	880 mm
szerokość pracy z 2 szczotkami bocznymi	1060 mm	1060 mm
szerokość pracy/gum	850/900 mm	850/900 mm
max. wydajność	6160 m ² /h	6160 m ² /h
promień skrętu	860 mm	860 mm
pojemność zbiornika wody czystej	75 l/19,8 gal	75 l/19,8 gal
pojemność zbiornika wody brudnej	80 l/21,1 gal	80 l/21,1 gal
pojemność zbiornika roztworu	3 l/0,79 gal	3 l/0,79 gal
pojemność zbiornika odpadów	30 l/7,92 gal	30 l/7,92 gal
prędkość pracy/max.	4/5,5 km/h	4/5,5 km/h
max. nachylenie/moc	12%/2800W	12%/2800W
rozmiar szczotki głównej	Ø300 x L 850 mm	Ø300 x L 850 mm
RPM szczotki głównej	900 RPM/min	900 RPM/min
ciśnienie szczotki głównej	regulowane na panelu	regulowane na panelu
wymiary (cm)/waga	140x105x130/374 kg	140x105x130/374 kg