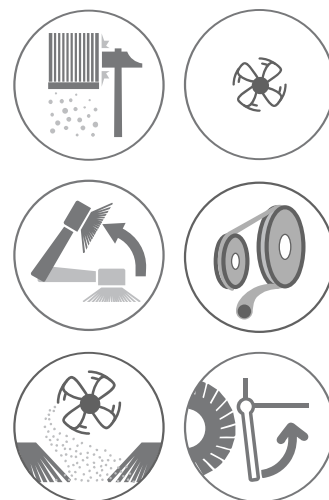


SWL R 1200 Bin-Up**NEW**

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• Trakcja hydrauliczna na przednie koło (model DT). • Elektroniczna trakcja na 2 tylnych kołach (model ET).) • Filtr ssący z workami o powierzchni filtrującej 11 m². • Podwójny elektryczny otrzásacz filtra (model DT). • Elektryczny otrzásacz filtra (model ET). • 2 wentylatory wlotowe. • Hydrauliczny hamulec zasadniczy (model DT). • Hamulec zasadniczy i parkowanie na tylnym kole (model ET) • Hamulec bębnowy parkingowy (model DT). • Maksymalne nachylenie: 18% (model DT).) • Maksymalne nachylenie: 20% (model ET).) • Zamknięcie wlotu. • Błotnik przedniego koła. • Migające światło.† • Prawa i lewa szczotka boczna Ø 500mm z regulacją prędkości (model DT), z niezależnymi silnikami (model ET). • Elektryczna kontrola szczotka boczna (model DT). • Centralna szczotka 880 mm x Ø 350mm ppl/stal (model DT), ppl tylko (model ET) • Pedał kłapowy. • Super elastytczne gumowe koła Ø 330. • Wysokość zrzutu od 400mm do 1430mm, podnośnik hydrauliczny 400 to 1430 mm • Actual collection drawer capacity: 180 l • Licznik godzin. and horn • Fuel reserve indicator light (DT model) • System przedniego oświetlenia.

DANE TECHNICZNE

	SWL R 1200 ET BIN-UP	SWL R 1200 DT BIN-UP
kod	39002-00113	39002-00114
szerokość głównej szczotki	900 mm	900 mm
szczotka główna + 1 boczna	1150 mm	1150 mm
szczotka główna + 2 boczne	1440 mm	1440 mm
pojemność zbiornika	180l	180l
max. wydajność	11500 m ² /h	11500 m ² /h
trakcja / nachylenie	tylna elektryczna/20%	przednia hydrauliczna/18%
max. prędkość	2.20 m/s	2.20 m/s
typ silnika / moc	24V/2.98 W	Kubota Z 602/16.8 Hp Diesel
powierzchnia filtrowania	11 m ²	11 m ²
otrzásacz	elektryczny	elektryczny
wymiary (cm)/waga	190x130x153/750 kg	190x130x153/870 kg