

## Midi-R

### LEVEL



STOP



### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



#### \* Midi-R 75BT

- 2 x 5.511.2218  
Szczotka PP Ø 360 mm  
- 14"



- 4.508.0646  
Przednia guma ssawna L.925 mm 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605  
Tylna guma ssawna L.1015 mm 30 Th. 4 mm

### Wyposażenie:

- Odpowiednia maszyna do pracy przy dokładnym zmywaniu i utrzymaniu czystości na dużych powierzchniach (do 2.600 m<sup>2</sup>)
- Przyjazny dla użytkownika panel sterujący: ustawienie prędkości jazdy do przodu, włączniki szczotek i turbiny ssącej, wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik/przełącznik kierunku napędu, stacyjka zasilania urządzenia
- Samopoziomująca głowica szczotek
- Pokrywa z systemem blokującym zdejmowana bez użycia narzędzi
- Łatwy dostęp do turbiny ssącej oraz filtrów
- Zbiornik roztworu detergentu z dużym łatwo dostępnym wlewem

	Midi-R 75BT
kod	8,517,0105
napięcie	24V
szerokość pracy/gum	750/900 mm
max. wydajność	4275 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika	88 l/23,25 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	91-95 l/24,04-25 gal
trakcja	automatyczna/300 W
RPM/ciśnienie szczotki	150 - 48,5 kg/107,48 lbs
silnik szczotki	1000 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1733 mmH <sub>2</sub> O/550 W
wymiary/waga	133x73x117 cm/150 kg

## OPCJONALNE



Łatwy dostęp do baterii i turbiny bez użycia narzędzi. Duży (88l.), poliuretanowy, odporny zbiornik pozwala uniknąć ciągłego napełniania oraz przestojów. Baterie 4 x 6V Ah C5 pozwalają na pracę do 4-5 godzin.

Regulacja prędkości zapewnia wysoką wydajność pracy. Intuicyjne sterowanie zmniejsza czas szkolenia operatorów. Bezpieczniki termiczne zapobiegają problemom z silnikiem w przypadku przegrzania lub niewłaściwego użytkowania przez operatora.




Ssawa w kształcie litery V pozwala na perfekcyjne wysuszenie każdego rodzaju powierzchni. Bezśladowe koła pozwalają na uniknięcie smug po suszeniu.



Mechaniczne dźwignie sterujące do użytku w trudnych warunkach.

Duży rozmiar węża spustowego pozwala na szybkie opróżnianie zbiornika i lepsze czyszczenie zbiornika brudnej wody. Szybkie podłączenie akumulatora.

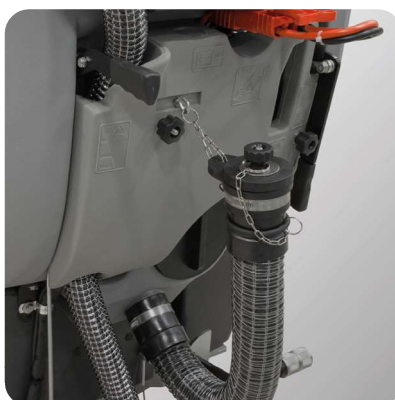

- 4 x 0.107.0004  
Bateria Pb-acid  
6V 180Ah C20  
+ 2 x 5.511.0561 kable



- 4 x 0.107.0072  
Bateria Gel 6 MFP 180  
6V 180Ah C5  
+ 2 x 5.511.0561kable



- 0.108.0080  
Prostownik 24V 30A 220-240/50-60



- 5.511.1495  
Prostownik - 24V - 25A



- 4.508.0901 Guma L.925 TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Guma L.1015 TH.4 Sh.40

\*



- 2x 5.511.1246  
Szczotka Tynex Ø 360 mm-14"
- 2x 5.511.1169  
Szczotka PP 0,3 Ø 360 mm-14"
- 2x 5.511.1203  
Szczotka PES Ø 360 mm - 14"

\*



- 2x 5.511.1129  
Uchwyt pada EWU Ø 360 mm-14"



(opakowanie 5 szt.)

- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beżowy
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- zielony
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- czarny