

Next Evo

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

LEVEL



CHARGER



STOP



Next Evo 55

- 5.511.2243
- Szczotka PP Ø 533 mm
- 21"



Next Evo 66

- 2 x 5.511.2212
- Szczotka PP Ø 330 mm
- 13"



Next Evo 55

- 4.508.X468
- Przednia guma ssawna L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

- 4.508.X467
- Tylna guma ssawna L.870 mm 40 Th. 3 mm

Next Evo 66

- 4.508.1524
- Przednia guma ssawna L.860 mm 33 Th. 4 mm

- 4.508.1523
- Tylna guma ssawna L.900 mm 40 Th. 4 mm



- 0.108.0059
- Wbudowany prostownik 24V 12A
- tylko do modelu: 8.525.1301
- 8.525.1302

Wyposażenie:

- Zaprojektowany do czyszczenia dużych powierzchni (do 1.700 m²)
- Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
- Przyjazny panel sterowania
- Licznik godzin
- Automatyczne podnoszenie szczotki (model 66BTA)
- W pełni dostępny zbiornik wody z inspekcją
- System automatycznego mieszania detergentu
- Duże koła
- Dźwignia sterująca

	Next Evo 55BT	Next Evo 55BT	Next Evo 66BTA	Next Evo 66BTA
kod	8.525.1312	8.525.1301	8.525.1313	8.525.1302
napięcie	24V	24V (ładowarka w zestawie)	24V	24V (ładowarka w zestawie)
szerokość pracy/gum	550/800 mm	550/800 mm	660/800 mm	660/800 mm
max. wydajność	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2640 m ² /h	2640 m ² /h
pojemność zbiornika	55 l/14.5 gal	55 l/14.5 gal	55 l/14.5 gal	55 l/14.5 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	55-65 l/14,52-17,17 gal	55-65 l/14,52-17,17 gal	55-65 l/14,52-17,17 gal	55-65 l/14,52-17,17 gal
trakcja	automatyczna/200W	automatyczna/200W	automatyczna/200W	automatyczna/200W
RPM/ciśnienie szczotki	165/30 kg/66 lbs	165/30 kg/66 lbs	175/33 kg/72 lbs	175/33 kg/72 lbs
silnik szczotki	550 W	550 W	2 x 400 W	2 x 400 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
wymiary/waga	128x71x106 cm/106 kg	128x71x106 cm/106 kg	128x71x106 cm/110 kg	128x71x106 cm/110 kg

OPCJONALNE



Przyjazny i funkcjonalny panel sterujący. Panel sterowania podnoszeniem szczotek oraz dozowania detergentu. Klucz ON/OFF, wyłącznik szczotki i silnika, regulacja detergentu. Wyłącznik termiczny chroniący odkurzacz i silniki szczotek, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.



• 2 x 0.107.0002
Bateria Pb-acid
12V 118Ah C5



• 2 x 0.107.0063
Bateria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



• 0.108.0078
Prostownik 24V 13A 220-240/50-60



• 4.508.1178 Guma L.830 TH. 3

• 4.508.1177 Guma L.870 TH. 3

• 4.508.1526 Polyurethane front blade L.860 TH. 2

• 4.508.1525 Polyurethane rear blade L.900 TH. 3



* • 5.511.1114 Szczotka Tynex Ø 533 mm-21"

• 5.511.1106 Szczotka Tynex Ø 330 mm-13" 2x

• 5.511.1794 Szczotka PP Ø 533 mm-21"

• 5.511.1255 Szczotka PP 0,3 Ø 330 mm-13" 2x

• 5.511.1207 Szczotka PES Ø 533 mm-21"


• 5.511.1202 Szczotka PES Ø 330 mm-13" 2x



* • 5.511.1115 Uchwyt pada EWU Ø 533mm-21"

• 2x 5.511.1107 Uchwyt pada EWU Ø 330mm-13"

Licznik godzin pracy i wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku czystej wody. Regulacja detergentu. Wąż spustowy z regulacją przepływu. Automatyczny system podnoszenia szczotki (tylko w modelu 66BTA)

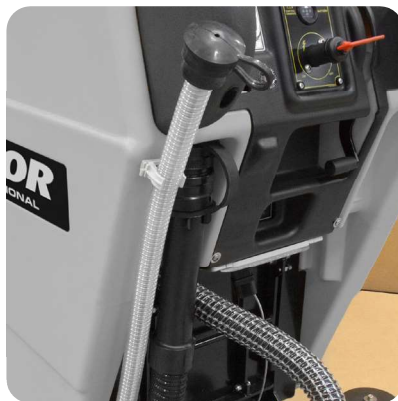

System automatycznego dozowania detergentu. W pełni dostępny zbiornik brudnej wody z wizualną inspekcją. Łatwy dostęp do zbiornika brudnej wody. Łatwy dostęp i prosta obsługa komponentów (bez użycia narzędzi).

Wózek akumulatora do szybkiej i łatwej wymiany. Duże koła zwiększające zwrotność i ułatwiające użytkowanie.



(opakowanie 5 szt.)

• 6.508.0035 - Ø 533 mm-21"- beżowy
• 6.508.0042 - Ø 533 mm-21"- zielony
• 6.508.0049 - Ø 533 mm-21"- czarny

• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beżowy
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- zielony
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- czarny