

**Thermic 17 HW** Jednostka samowystarczalna z silnikiem

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



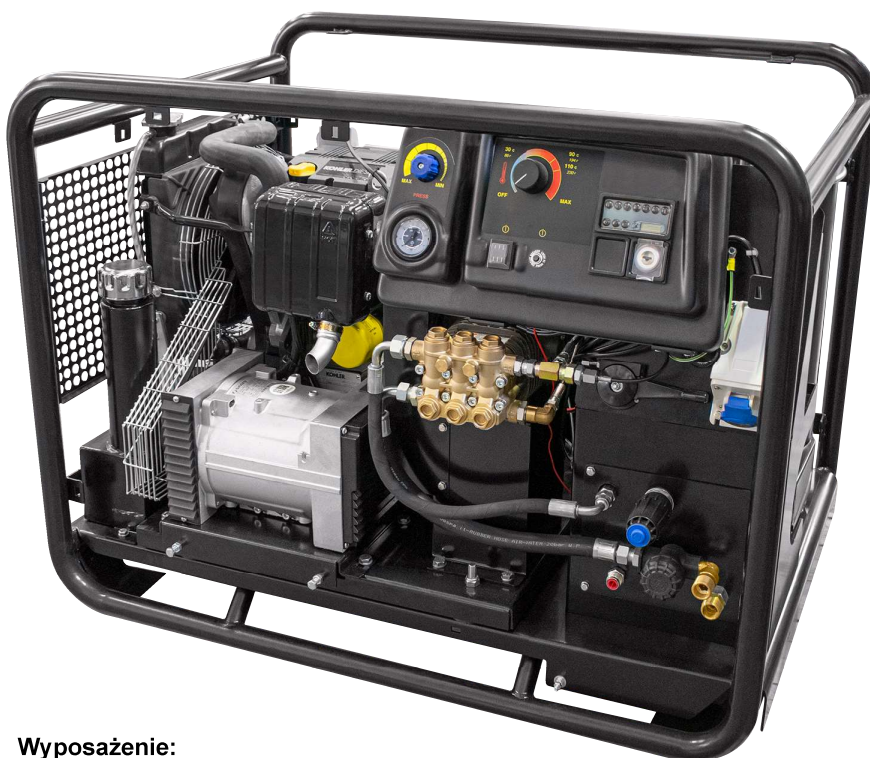
- 3.708.0001 lanca z szybkozłączką



- 3.103.0056 Dysza 075



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10m

**Wyposażenie:**

- Zawór by-pass z ochroną termiczną i zaworem bezpieczeństwa
- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- Silnik diesla Lombardini 15LD400 (chłodzony powietrzem)
- Pas pomocniczy napędzany wytrzymałym alternatorem
- Automatyczny regulator RPM
- Gniazdo narzędzi 1,5 kW
- Przedni panel z funkcjami silnika i automatycznym odcięciem zasilania
- Unikalny zbiornik oleju napędowego
- Bateria
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego

**Opcjonalne:**

- 6.608.0013 Zestaw obudów



Thermic 17 HW	
kod	8.601.0216
ciśnienie robocze/max	200 bar-2900 psi
wydatek wody	1320 l/h-5.82 GPM
silnik/HP	KDW 702/15,4
typ pompy/RPM	RW 5530/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40/110 °C
wymiary/waga	113x75x85cm / 220 Kg - 480 lbs