


SWL R 990



POWERED by
HONDA
Tylko model 990 ST

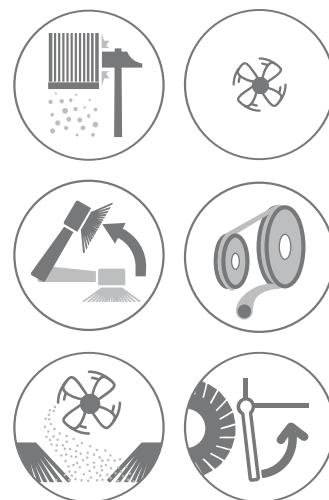

WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Idealna dla średnich powierzchni. • Duża powierzchnia filtracyjna na 6 filtrach cartridge z elektrycznym otrząsaczem filtra. • Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki. • Kompletna prawa/lewa szczotka boczna. • Wyłącznik zasysu. • Regulacja nacisku na główną szczotkę. • Bezpośredni odsys do zbiornika. • Szybka zmiana szczotek bocznych i szczotki głównej. • Długa żywotność elastycznych pasów. • Dźwignia wyboru zasysu • Urządzenie antystatyczne • Wskaźnik naładowania. (ET model) • Duża pojemność zbiornika. • Wytrzymała stalowa rama. • Wyważone komponenty pozwalają na szybką zmianę kierunku jazdy. • Nie zawiera akumulatorów i prostownika.

DANE TECHNICZNE

	SWL R 990 ET	SWL R 990 ST
kod	39002-00064	39002-00065
szerokość głównej szczotki	700mm / 27,5 inc	700mm / 27,5 inc
szczotka główna + 1 boczna	920mm / 36,2 inc	920mm / 36,2 inc
szczotka główna + 2 boczne	1140 mm / 44,8 inc	1140 mm / 44,8 inc
pojemność zbiornika	62l / 16,3 gal	62l / 16,3 gal
max. wydajność	6200m ² /h-66736 ft ² /h	7700m ² /h-82882 ft ² /h
trakcja/ nachylenie	tył/12%	przód/14%
max. prędkość	6,1 km/h-3,7mile/h	7,6 km/h-4,7mile/h
typ silnika / moc	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1 kW
powierzchnia filtrowania	6 m ² / 64,5 ft ²	6 m ² / 64,5 ft ²
otrząsacz	elektryczny	elektryczny
wymiary (cm)/waga	143x91x114 / 256 kg	143x91x114 / 288 kg

PLUS



Kompletna szczotka boczna prawa/lewa z systemem kontroli podnoszenia szczotki.



Wytrzymała stalowa rama i szeroki zbiornik zbiorczy. Idealnie wyważony ciężar komponentów, skutkuje całkowicie bezpiecznymi, szybkimi zmianami kierunku



Sterowanie panelowe z: systemem wyłączania ssania, wskaźnikiem poziomu naładowania baterii (model ET) i przyciskiem włączania/wyłączania.



Duża powierzchnia filtracyjna na 6 filtrach cartridge z elektrycznym otrząsaczem filtra.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-04142 PP SWL R 990 ET • 00080-04133 Szczotka PP z mieszanej stali SWL R 990 ST	 • 2 x 00080-04126 PP SWL R 990 ET • 2 x 00080-04136 Szczotka PP z mieszanej stali SWL R 990 ST	 • 6 x 00070-00430 Filtr papierowy 14 µm		
--	--	--	--	--

OPCJONALNIE

• 10001-07819 Bezśladowe koła	• 00070-00436 Filtr poliestrowy • 00070-00437 Filtr Hepa	• 00054-01367 Stalowy zbiornik	• 00039-01772 Prawa osłona szczotki	• 00039-01769 Lewa osłona szczotki
• 00072-00508 Osłona górna	model ET: • 4 x 00055-00013 Akumulator ACID 6V180Ah C5	model ET: • 4 x 00055-00142 Akumulator GEL 6 MFP 180-6V 180Ah C5	model ET: • 4 x 00055-00120 Akumulator - 6V 250Ah C5	model ET: • 00056-00067 Prostownik 24V 30A 115-240/50-60 + Kabel do prostownika RB50-RB80: cod 10002-08044 + Kabel do prostownika RB80-RB175: cod 10002-07866